


Funk Entstörfilter

250 V AC

Kondensator Drossel Kombination

Anschlüsse: isolierte Leitung 0,5...1,5mm² H05V2
Standartlänge 80mm, 5mm abisoliert

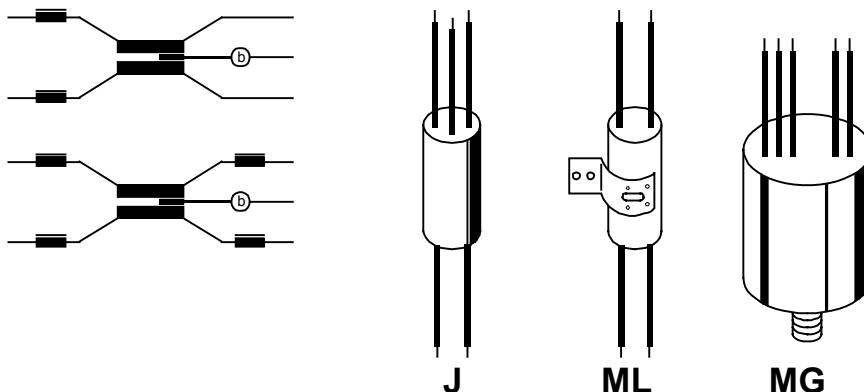

X Kapazität [µF]	Induktivität [mH]	Betriebsstrom max [A]	Maße in mm Ø x L	Maße in mm Ø x L	Maße in mm Ø x L	Typ-Nr.
0,05	2 x 2	2	18 x 56	18 x 54	25 x 58	9762
0,1	2 x 2	2	18 x 56	18 x 54	25 x 58	9763
0,1	2 x 4	1	18 x 56	18 x 54	25 x 58	9764
0,1	2 x 2	4	25 x 58	25 x 58	25 x 58	9768
0,1	2 x 6	2	25 x 58	25 x 58	25 x 58	9769
0,1	2 x 4	3	25 x 58	25 x 58	25 x 58	9888
0,1	2 x 1	6	25 x 58	25 x 58	25 x 58	9887
0,1	2 x 2	10	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9890
0,1	2 x 1	16	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9889
0,1	2 x 4	6	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9891
0,15	2 x 4	6	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9770
0,15	2 x 3	2	25 x 58	25 x 58	25 x 58	9771
0,15	2 x 6	1	25 x 58	25 x 58	25 x 58	9772
0,15	2 x 2	2	25 x 58	25 x 58	25 x 58	9773
0,25	2 x 5	1	25 x 58	25 x 58	25 x 58	9774
0,25	2 x 3	4	25 x 58	25 x 58	25 x 58	9775
0,25	2 x 2	6	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9776
0,25	2 x 4	6	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9777
0,25	2 x 2	10	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9778
0,5	2 x 5	6	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9780
0,5	2 x 2	10	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9781
0,5	2 x 4	10	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9782
0,5	2 x 1	16	33 x 68	35 x 68	35 x 68	9783
0,1	2x8 + 2x8µH	2	25 x 68	25 x 68	35 x 68	9788
0,5	2x8 + 2x8µH	6	33 x 68	35 x 74	35 x 74	9789

Folgende Y Kapazitäten haben den Kennbuchstaben:

2 x 2500 pF = C
2 x 5000 pF = D
2 x 10000 pF = E
2 x 15000 pF = F
2 x 20000 pF = G
2 x 27000 pF = H

Die X Kapazitäten sind mit folgenden Y Kapazitäten lieferbar:

0,05 µF = C
0,1 µF = C, D, E
0,15 µF = C, D, E, F,
0,25 µF = C, D, E, F, G, H
0,5 µF = C, D, E, F, G, H

Bestellbeispiel: 0,5µF + 2x5000pF + 2x5mH;6A in Metallrohr mit Lasche => ML9780 D