


# Vierpol XY Kondensatoren

250 V AC / 4A

## Entstörkondensatoren mit Berührungsschutzkapazität

Anschlüsse: isolierte Leitung 0,5mm<sup>2</sup> H05V2  
Standartlänge 80mm, 5mm abisoliert

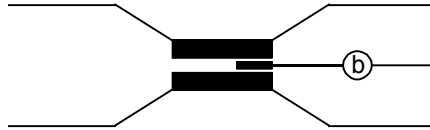


J = Kunststoffbecher mit Epoxidharz vergossen

ML = verzinktes Stahlrohr mit Epoxidharz vergossen und Befestigungslasche

X Kapazität [μF]	Y Kapazität [pF]	Maße in mm Ø x L	Typ Nr
0,01	2 x 2500	12 x 35	J 501
0,02	2 x 2500	12 x 35	J 502
0,03	2 x 2500	16 x 34	J 503
0,05	2 x 2500	16 x 34	J 504
0,07	2 x 2500	18 x 37	J 505
0,1	2 x 2500	18 x 37	J 506
0,15	2 x 2500	20 x 37	J 507
0,2	2 x 2500	20 x 37	J 508

X Kapazität [μF]	Y Kapazität [pF]	Maße in mm Ø x L	Typ Nr
0,01	2 x 2500	12 x 36	ML 501
0,02	2 x 2500	12 x 36	ML 502
0,03	2 x 2500	14 x 36	ML 503
0,05	2 x 2500	14 x 36	ML 504
0,07	2 x 2500	18 x 36	ML 505
0,1	2 x 2500	18 x 36	ML 506
0,15	2 x 2500	20 x 36	ML 507
0,2	2 x 2500	20 x 36	ML 508



X Kapazität [μF]	Y Kapazität [pF]	Maße in mm Ø x L	Typ Nr
0,05 „d“	2 x 2500	16 x 46	9625
0,1 „d“	2 x 2500	16 x 46	9626
0,2 „d“	2 x 2500	16 x 46	9628

