Metallisierter Polypropylenfilm Kondensator

MKP-R (radial) 125 V AC / 250 V DC

Technische Angaben:

Dielektrikum:	Polypropylen
Beläge:	Zink metallisiert
Nenngleichspannung:	250 V
Wechselspannung:	125 V
Frequenz:	50 – 60 Hz
Verlustfaktor tan δ bei +20 °C:	$\leq 8 \times 10^{-3}$ bei 1kHz
Kapazitätstoleranz:	± 5%, ± 10% , andere Toleranzen auf Anfrage
Anwendungsklasse:	HPF nach DIN 40040
Isolationswiderstand:	$\geq 10 \times 10^3$ MΩ bei +20°C und 100 V $U_{Meß}$
Temperaturbereich:	-25°C bis +85°C
Umhüllung:	rechteckiges ABS Kunststoffgehäuse mit Epoxidharz vergossen
Standard Anschlüsse:	verzinnter Kupferdraht Ø 0.8mm, Länge 5mm ± 1
Anschlüsse auf Wunsch:	Isolierter Kupferdraht oder Litze in jeder Länge möglich Litze kann mit verschiedenen Kabelschuhen angeschlagen werden
Befestigung auf Wunsch:	mit doppelseitigem Klebeband Ab RM 35 mm mit Befestigungslasche

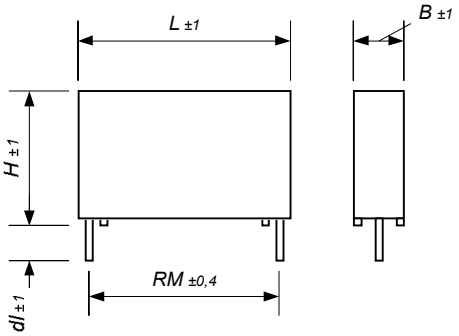

Kapazität [µF]	Maße [mm] B	H	L	RM	Impuls Belastbarkeit [V/µs]	Bestell Nr.
0,22	11,5	18,5	27,5	22,5	80	FK 200
0,47	11,5	18,5	27,5	22,5	80	FK 201
1	11,5	18,5	27,5	22,5	80	FK 202
1,5	11,5	18,5	27,5	22,5	80	FK 203
2,2	13	22	31	27,5	50	FK 204
3,3	13	22	31	27,5	50	FK 205
4,7	18	2,5	32	27,5	50	FK 206
6,8	22	30,5	30	27,5	50	FK 207
8,2	22	30,5	30	27,5	50	FK 208
10	22	30,5	30	27,5	50	FK 209
13	26,5	36	39,5	35	24	FK 210
15	26,5	36	39,5	35	24	FK 211
18	26,5	36	39,5	35	24	FK 212
22	26,5	36	39,5	35	24	FK 213
33	35,5	45,5	47,5	42,5	16	FK 214