Metallisierter Polypropylenfilm Kondensator

MKP-A (axial) 125 V AC / 250 V DC

Technische Angaben:

Dielektrikum:	Polypropylen
Beläge:	Zink metallisiert
Nenngleichspannung:	250 V
Wechselspannung:	125 V
Frequenz:	50 – 60 Hz
Verlustfaktor tan δ bei +20 °C:	$\leq 8 \times 10^{-3}$ bei 1kHz
Kapazitätstoleranz:	± 5%, ± 10% , andere Toleranzen auf Anfrage
Anwendungsklasse:	HPF nach DIN 40040
Isolationswiderstand:	$\geq 10 \times 10^3$ MΩ bei +20°C und 100 V $U_{Meß}$
Temperaturbereich:	-25°C bis +85°C
Umhüllung:	Klebefolie (Tesa), an den Enden mit Epoxidharz vergossen
Standard Anschlüsse:	verzinnter Kupferdraht Ø 0.8mm, Länge 50mm +10
Andere Anschlüsse auf Anfrage	

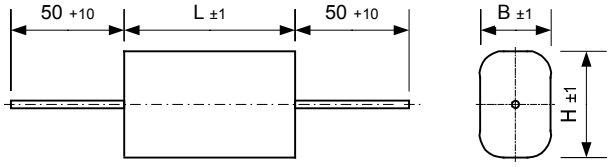

Kapazität [µF]	Maße [mm] B	H	L	Bestell Nr.
0,47	4,5	11	27	FK 251
1	6,5	13	27	FK 252
1,5	8	15	27	FK 253
2,2	9	15	33	FK 254
3,3	12	16	33	FK 255
4,7	14	19	33	FK 256
6,8	16	22	33	FK 257
8,2	18	24	33	FK 258
10	19	27	33	FK 259
13	20	26	38	FK 260
15	22	28	38	FK 261
18	23	29	38	FK 262
22	26	33	38	FK 263
30	26	33	42	FK 264
33	28	35	42	FK 265