Metallisierter Polypropylenfilm Kondensator

MKP-A (axial) 250 V AC / 400 V DC

Technische Angaben:

Dielektrikum:	Polypropylen
Beläge:	Zink metallisiert
Nenngleichspannung:	400 V
Wechselspannung:	250 V
Frequenz:	50 – 60 Hz
Verlustfaktor tan δ bei +20 °C:	$\leq 8 \times 10^{-3}$ bei 1kHz
Kapazitätstoleranz:	± 5%, ± 10% , andere Toleranzen auf Anfrage
Anwendungsklasse:	HPF nach DIN 40040
Isolationswiderstand:	$\geq 10 \times 10^3$ MΩ bei +20°C und 100 V $U_{Meß}$
Temperaturbereich:	-25°C bis +85°C
Umhüllung:	Klebefolie (Tesa), an den Enden mit Epoxidharz vergossen
Standard Anschlüsse:	verzinnter Kupferdraht Ø 0.8mm, Länge 50mm +10
Andere Anschlüsse auf Anfrage	

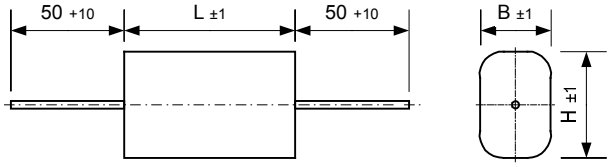

Kapazität [µF]	Maße [mm] B	H	L	Bestell Nr.
0,47	6	12	27	FK 451
0,56	6,5	12,5	27	FK 452
0,68	7,5	13	33	FK 453
0,82	8,5	14	33	FK 454
1	10	15,5	33	FK 455
1,2	10,5	16	33	FK 456
1,5	11	17,5	33	FK 457
1,8	14	19	33	FK 458
2	14	19,5	33	FK 459
2,2	14,5	20	33	FK 460
2,7	12,5	22	38	FK 461
3	13,5	23	38	FK 462
4	16	25,5	38	FK 463
5	19	26	38	FK 464
6	20	28	38	FK 465
8	22,5	31,5	38	FK 466