Metallisierter Polyesterfilm Kondensator

MKT 70 V AC / 150 V DC im Alubecher

Technische Angaben:

Dielektrikum:	Polyester
Beläge:	Aluminium metallisiert
Nenngleichspannung:	150 V
Wechselspannung:	70 V
Frequenz:	50 – 60 Hz
Verlustfaktor tan δ bei +20 °C:	$\leq 8 \times 10^{-3}$ bei 1kHz
Kapazitätstoleranz:	± 5%, ± 10% , andere Toleranzen auf Anfrage
Anwendungsklasse:	HPF nach DIN 40040
Isolationswiderstand:	$\geq 10 \times 10^3$ MΩ bei +20°C und 100 V $U_{Meß}$
Temperaturbereich:	-25°C bis +85°C
Umhüllung:	Aluminiumbecher mit Gewindezapfen M8 x 12, Epoxidharz Verguß
Ausführung der Anschlüsse:	siehe unten

Kapazität	Maße [mm]		Bestell Nr.
[µF]	D	L	
10	25	39	FK 2071
12	25	39	FK 2072
15	25	39	FK 2073
18	30	52	FK 2074
22	30	52	FK 2075
33	35	52	FK 2076
42	35	52	FK 2077
47	35	52	FK 2078
56	40	55	FK 2079
68	40	55	FK 2080
82	40	86	FK 2081
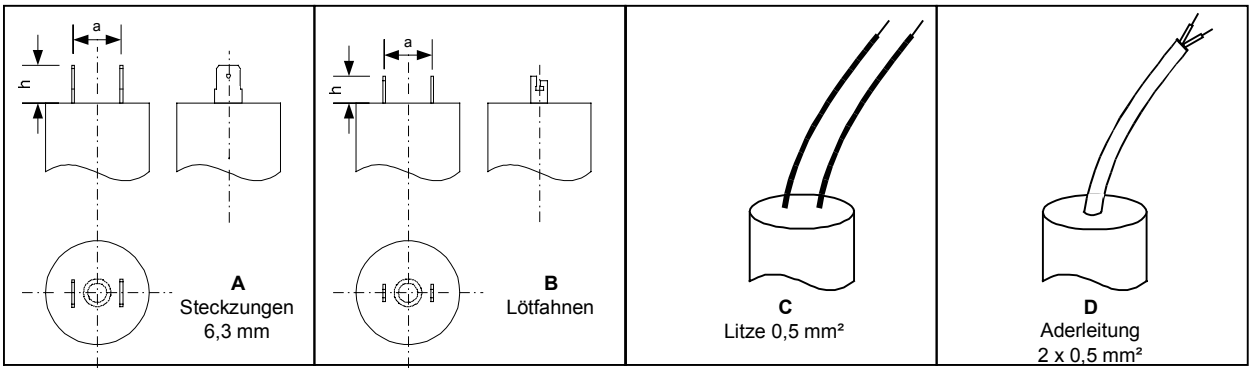
Ausführung und Anschlüsse: Litzen und Kabellängen bzw. andere Anschlüsse auf Anfrage